


Opis artykułu/ilustracje produktu



Minimalny promień gięcia:

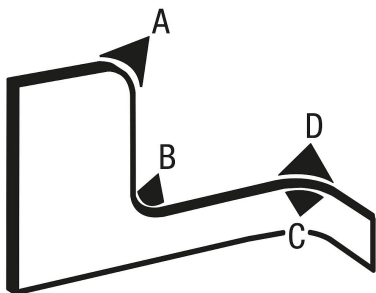

Opis

Materiał:

PVC.

Wersja:

czarny.

Wskazówka:

Krawędziowe profile ochronne są przeznaczone do eliminacji ostrych kantów, osłaniania i dekoracji krawędzi blaszanych, które dzięki temu nie wymagają dalszych kroków obróbki.


Montaż:

Łatwy, szybki i bezproblemowy montaż. Przy dociśnięciu ręką krawędziowy profil ochronny samoczynnie się zaciska, również na promieniach i zakrzywieniach. Wymagany jest materiał klejący lub mocujący.

Na zapytanie:

Inne długości.

Rysunki

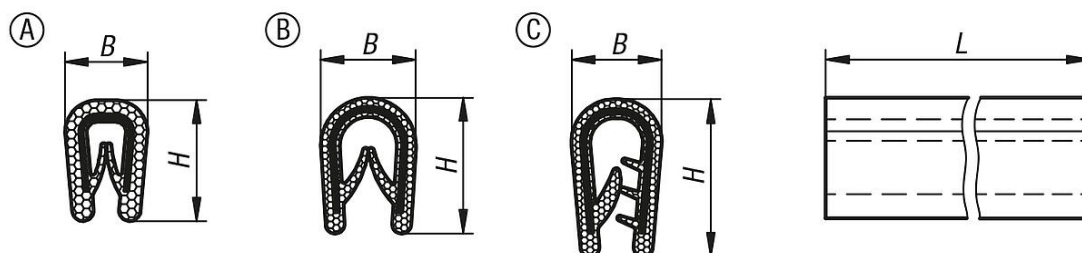

Przegląd artykułów

Nr Zamówienia	Forma	L	Zakres mocowania mm	Minimalny promień gięcia mm	B	H
96520-010X2000	A	2000	1,0-2,0	A=15 B=15 C=10 D=10	6,5	10
96520-010X5000	A	5000	1,0-2,0	A=15 B=15 C=10 D=10	6,5	10
96520-010X10000	A	10000	1,0-2,0	A=15 B=15 C=10 D=10	6,5	10
96520-010X20000	A	20000	1,0-2,0	A=15 B=15 C=10 D=10	6,5	10
96520-010X50000	A	50000	1,0-2,0	A=15 B=15 C=10 D=10	6,5	10
96520-114X2000	B	2000	1,0-4,0	A=30 B=20 C=20 D=20	10	14,5
96520-114X5000	B	5000	1,0-4,0	A=30 B=20 C=20 D=20	10	14,5
96520-114X10000	B	10000	1,0-4,0	A=30 B=20 C=20 D=20	10	14,5
96520-114X20000	B	20000	1,0-4,0	A=30 B=20 C=20 D=20	10	14,5
96520-114X50000	B	50000	1,0-4,0	A=30 B=20 C=20 D=20	10	14,5
96520-217X2000	C	2000	4,0-6,0	A=50 B=40 C=30 D=30	11	15,8
96520-217X5000	C	5000	4,0-6,0	A=50 B=40 C=30 D=30	11	15,8
96520-217X10000	C	10000	4,0-6,0	A=50 B=40 C=30 D=30	11	15,8
96520-217X20000	C	20000	4,0-6,0	A=50 B=40 C=30 D=30	11	15,8
96520-217X50000	C	50000	4,0-6,0	A=50 B=40 C=30 D=30	11	15,8

Przegląd artykułów
